




Klára Kočarová

Nexcom / Nexaiot

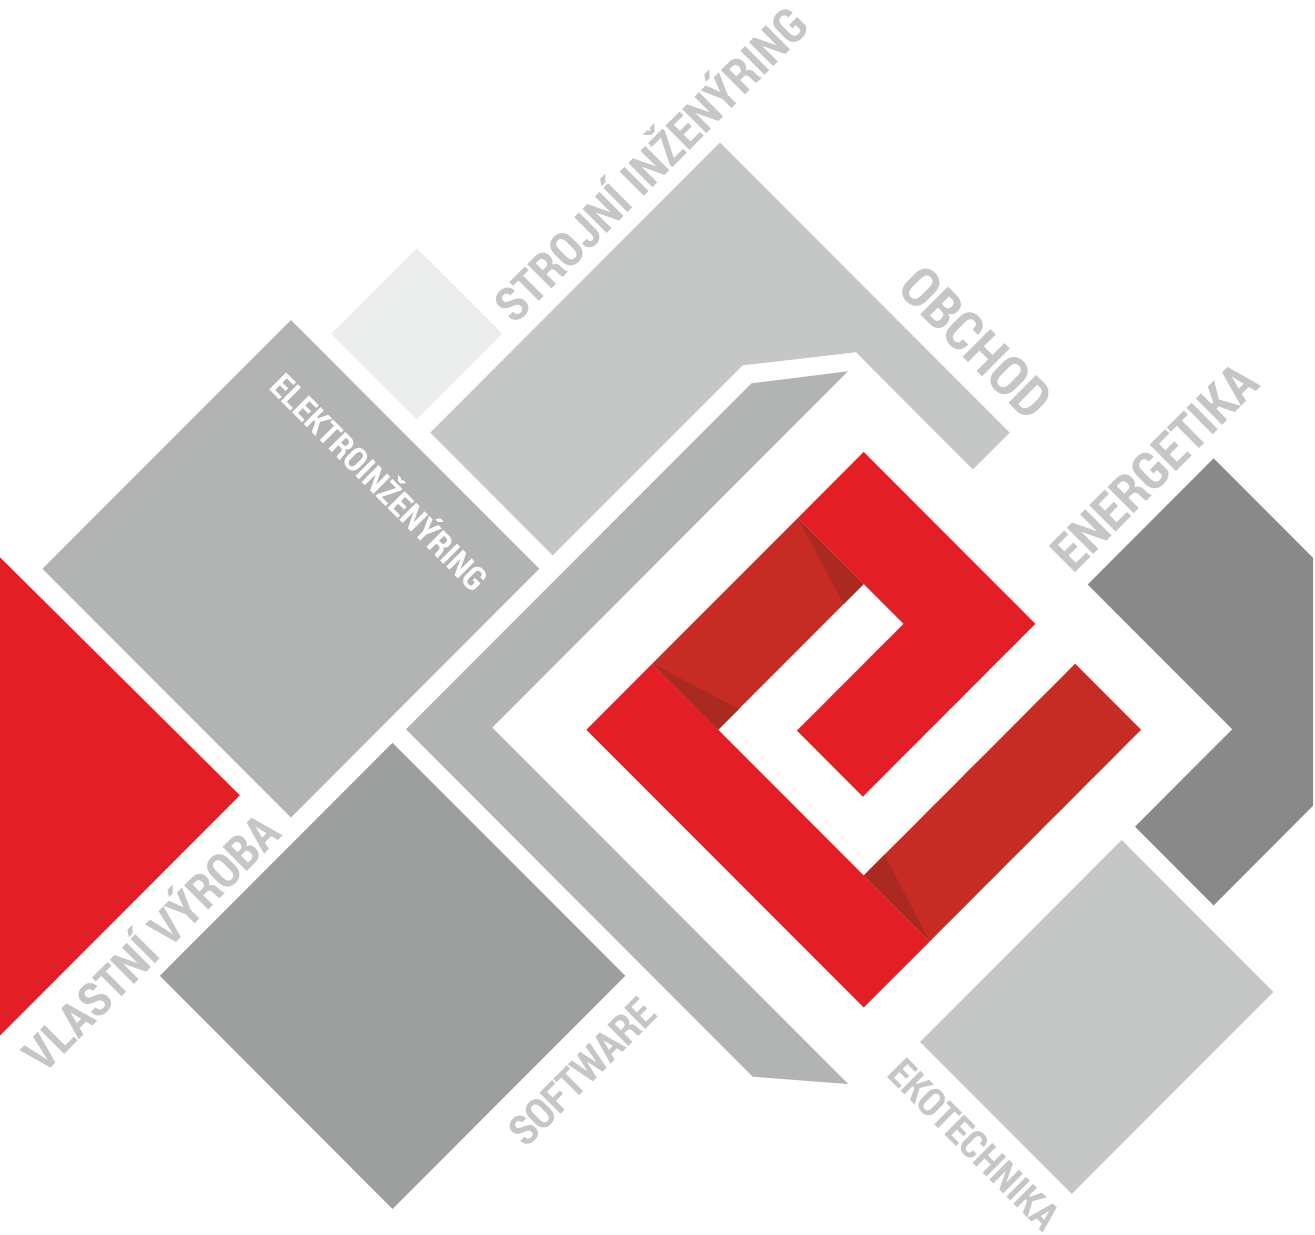

Průmyslové počítače



IPC

NEXIOT

- Nové uspořádání Nexcom Group
- Produktové mapy
- Novinky vestavných PC NISE
- Nové panelové PC pro lehký průmysl APPC 3154

Nové uspořádání Nexcom Group



GROUP

NEXIOT

NexCOBOT

NEXCOM

GreenBase

EMBUX

AIC

TMR



Industry 4.0
And Cloud
Solutions

Robot and
Machine
Automation
Solutions

Intelligent
Platform &
DMS

Network &
Communication
Computing
Solutions

Mobile
Computing
Solutions

Intelligent
Digital
Security

Mesh Wifi
WirelessHart
& ISA 100
SoC Design

Industrial IOT
& Maker
Community

Cyber &
Embedded
Security
Solutions

Clement Lin

Nov, 1992

8234-TW/2007

240M US\$

24

1,360

Chairman & CEO

Established at Taipei

Listed in Taipei
Exchange

Target Revenue
by 2019

Subsidiaries:
US, UK, IT, CN, TW, JP

Employee HQ: 1,000
Subsidiaries: 360

Produktová mapa NISE



Hi-Performance



NISE3600



Ivy Bridge

NISE3640E



Ivy Bridge(B)

NISE3700



Haswell RF

NISE3720



NISE3800



Skylake

NISE3900



CoffeeLake-S



Compact



NISE104



ATOM, D2550



NISE105



ATOM, E3826

NEW

NISE105U



ATOM, J1900

NISE106



Braswell QC

NEW

NISE107



E3930/E3950

NISE108



N3350/N4200

Slim



NISE50



ATOM, E3826



NISE50W



ATOM, E3826

NEW

NISE51



ApolloLake

Optimized Performance

NISE2400



Celeron, J1900
ATOM, E3845

NISE4200



Skylake-U(B)

NEW

NISE4300



Skylake-U

Porovnání NISE 105U a 107




NISE105U

- CPU: J1900
- 1x DVI-D & 1x HDMI
- COM: 2x RS232/422/485 & 2x RS232 (volitelně)
- USB: 1x USB3.0, 2x USB2.0
- 2x GbE LAN port
- DC vstup 9 ~ 30V
- Pracovní teplota -5 ~ 55 °C



NISE107

- CPU: E3930
- 1x DVI-D & 1x DP
- COM: 2x RS232/422/485 & 2x RS232 (volitelně)
- USB: 4x USB3.0
- Interní GPIx 4, GPOx 4
- Uložiště, nově M.2 modul
- DC vstup 9 ~ 30V
- Pracovní teplota -20 ~ 70 °C

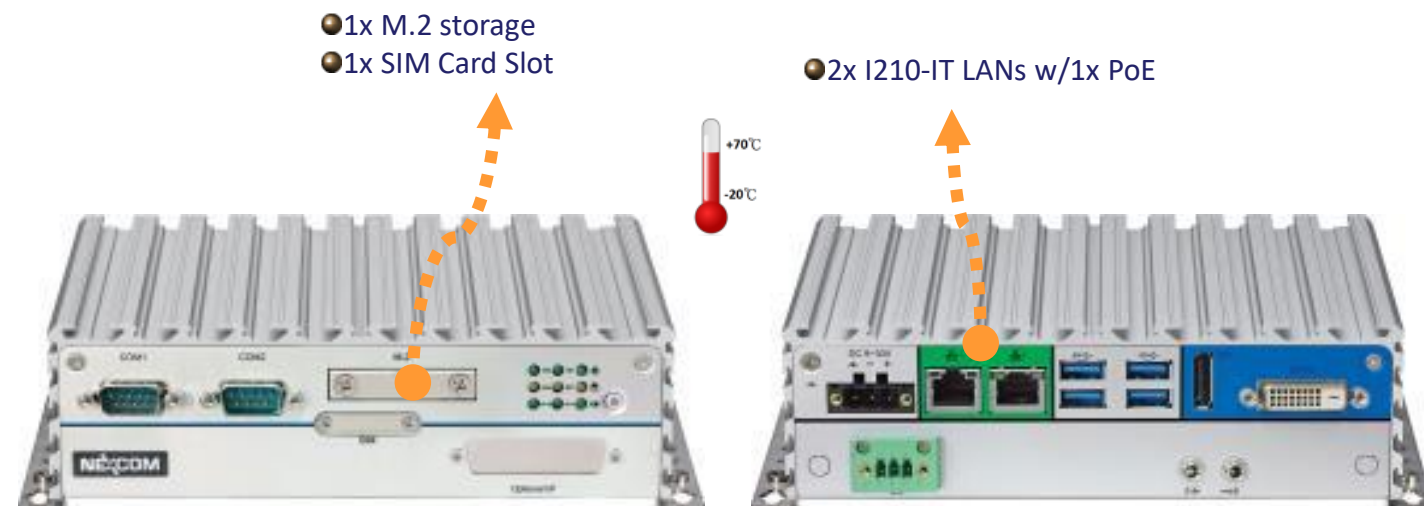

Porovnání NISE 51 a 108



NISE51

- CPU: N3350 Dual Core
- 1x DP
- COM: 1x RS232/485 & 2x RS232
- USB: 2x USB3.0, 2x USB2.0
- 2x GbE LAN port
- Napájení 12V nebo 24 V DC
- Pracovní teplota -5 ~ 55 °C



● 1x Optional
MiniPCI (4G/Wi-Fi)



● 1x M.2 slot pro
Wi-Fi, LTE nebo Bluetooth



NISE108


- CPU: J3455E Quad Core
- 2 x DP
- COM: 3x RS232/422/485
- USB: 2x USB3.0, 2x USB2.0
- 2x GbE LAN port
- Napájení 24 V DC
- Pracovní teplota 0~ 50 °C



● 1x Optional
MiniPCI (4G/Wi-Fi)



● 1x M.2 slot pro SSD
● 1x 2,5" pro HDD nebo SSD

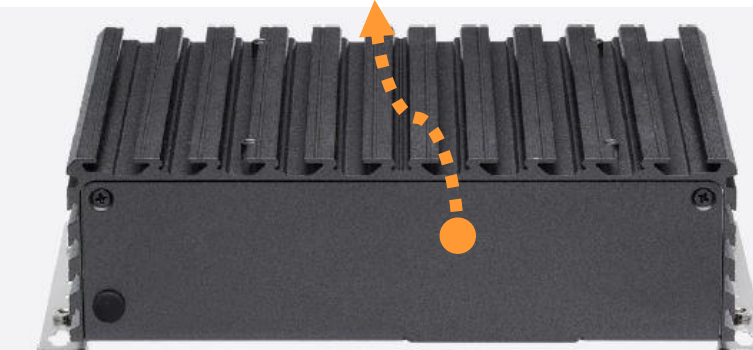


NISE 3900




NISE3900

- CPU: 8. generace Coffee Lake, 6 jader, 35W TDP
- 1x DP, HDM, DVI-D
- COM: 1x RS232/485 & 2x RS232
- USB: 6x USB3.0, 4x USB2.0
- 3x GbE LAN port, volitelně extra PoE port (15.4W)
- 4x PCIe rozšiřující slot
- Pracovní teplota -5 ~ 55°C

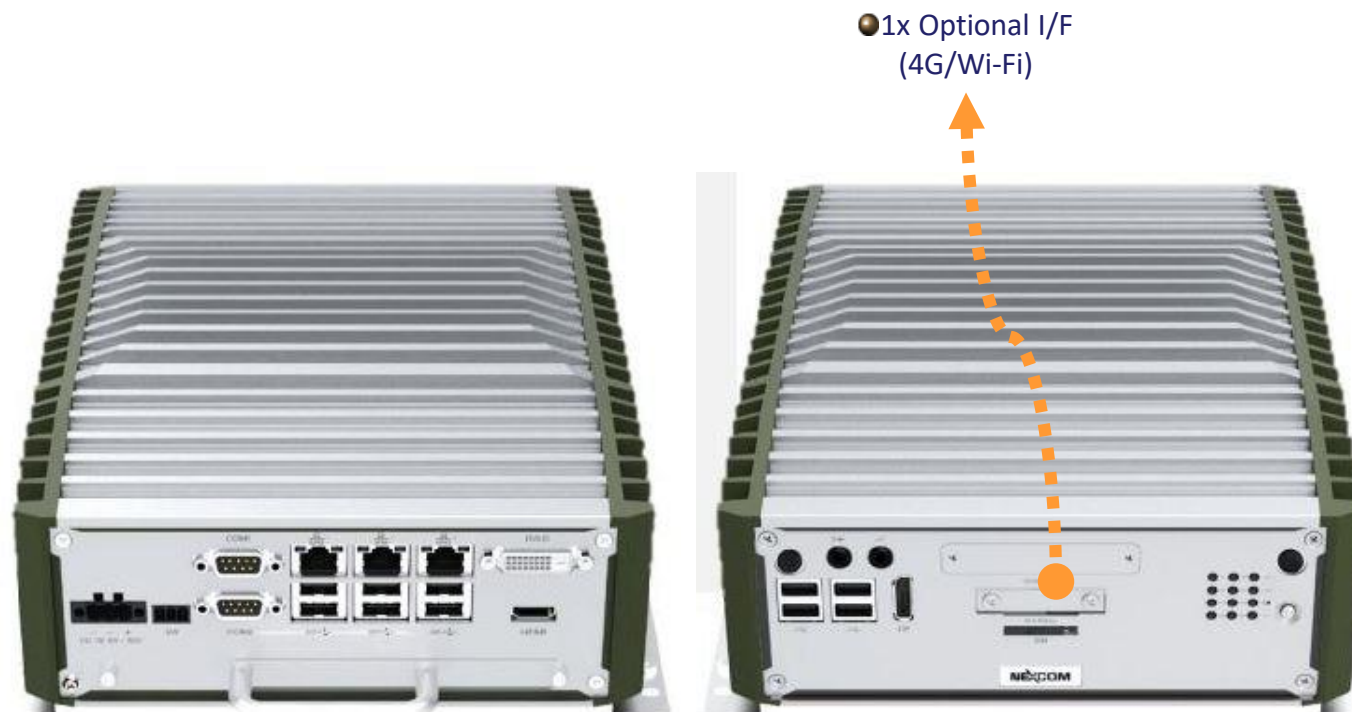

Produktová mapa APPC

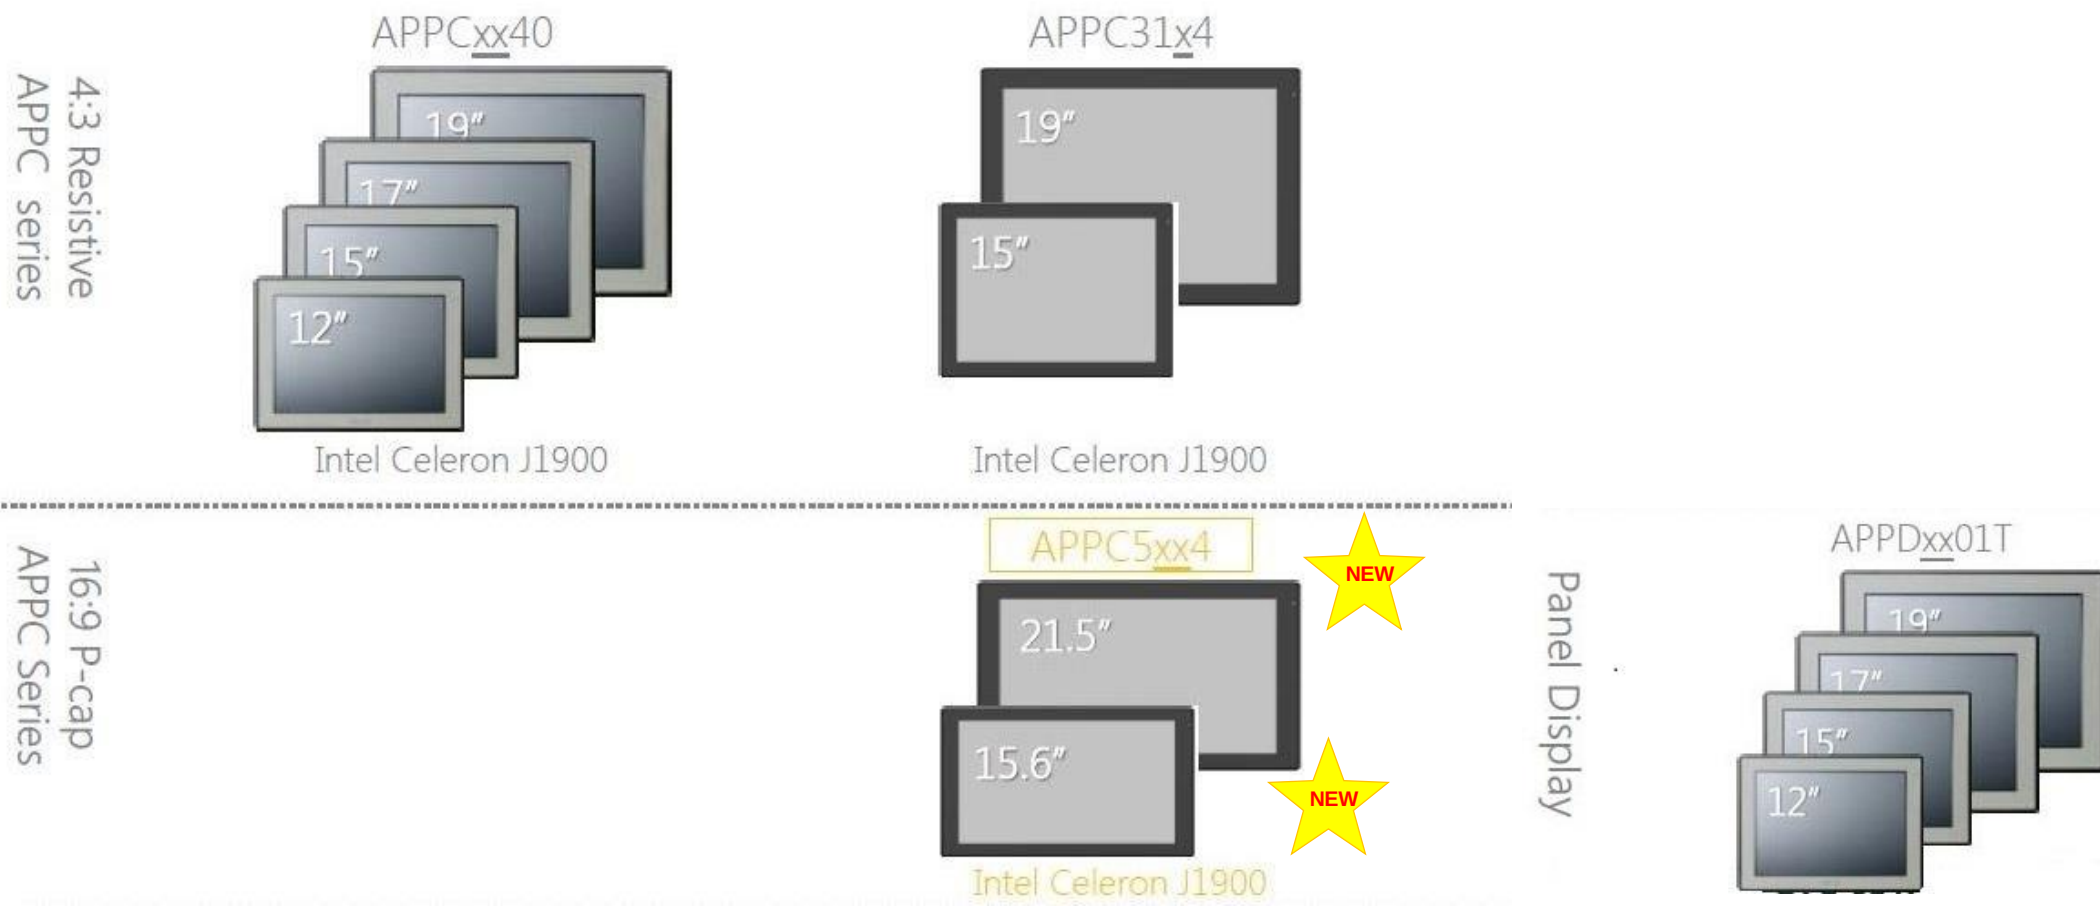

Celeron J1900
40 Series


Resistive
APPC series

APPD Display

APPC3154 Panelové PP pro lehký průmysl



- Plastová řada Applied Panel PC (3000/5000)
- CPU: J1900
- Řada 3000: 15" a 19", 4:3, s odporovou dotykovou technologií
- Řada 5000 15,6" a 21,5", 16:9 s kapacitní dotykovou technologií
- Oblíbený vzhled s nízkou hmotností
- Montáž: VESA a Panelová
- Může nahradit kovové APPC stejné velikosti

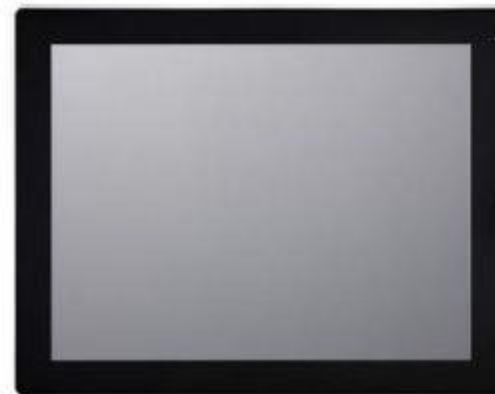

21.5" APPC5214

15.6" APPC5164

19" APPC3194

15" APPC3154

EN55022
EN55034

Agresivní
cena





KAŽDÝ JINÝ, DOHROMADY TÝM



Hasičská 53, 700 30 Ostrava – Hrabůvka, Česká republika, Tel.: +420 597 407 100, E-mail: info@elvac.eu

www.elvac.eu