



Getac novinky

Tomáš Gebauer
24.10.2019

Agenda



- Getac **UX10**
- Getac **F110 G5**
- Getac **V110 G5**
- Getac **S410 G3**
- Nejlepší **standardní záruka**
- Novinka **Getac Select**



Getac UX10

Odolný tablet UX10



UX10 Specifikace

Operační systém

Windows 10 Professional 64 bit

CPU

Intel Core i5-8265U 1.6GHz to 3.9GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel Core i5-8365U vPro 1.6 to 4.1 GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8565U 1.8G to 4.6 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8665U vPro 1.9 to 4.8 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Paměť

8GB DDR4 expandable to 16GB

Úložiště

SSD 256GB / 512GB / 1TB

VGA kontrolér

Intel® UHD Graphics 620

Display

10.1" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

1000nits LumiBond® display with Getac sunlight readable technology

Capacitive multi-touch screen

Ovládací prostředky

Touchscreen

- Capacitive multi-touch screen
- Optional dual mode touchscreen (multi-touch and digitizer)

Klávesnice

6 tablet buttons (Windows, Power, Function Key, Camera Capture/ Barcode Reader Trigger, Volume Up, Volume Down)

I/O zařízení

FHD webcam x 1 or Optional Windows Hello face-authentication camera (front-facing) x 1
8M pixels auto focus rear camera x 1
Headphone out / mic-in combo x 1
DC in Jack x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1
HDMI x 1
Docking connector x 1
RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN (option)

Rozšiřující slot

Optional 1D/2D imager barcode reader, or Serial port, or Ethernet, or MicroSD, or USB 2.0 port, or Serial port+Ethernet

Rozměry a váha

275 x 191 x 22,4 mm (10,82" x 7,51" x 0,88"),
1,22 kg (2,68 lbs)

Odolnost

MIL-STD-810G certified and IP65 certified
MIL-STD-461G certified
ANSI/ISA 12.12.01 (option)
Vibration & drop resistant
e-Mark certified for vehicle usage

Komunikace

Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth (v5.0)
10/100/1000 base-T Ethernet (option)
Dedicated GPS (option)
4G LTE mobile broadband (option)

Bezpečnost

Intel® vPro™ Technology (per CPU options)
TPM 2.0
Optional LF/HF RFID or Smart Card Reader or Fingerprint Scanner
Kensington lock

Napájení

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Li-Ion smart battery (11.1V, 4200mAh)
Optional high capacity battery (10.8V, 9240mAh)

Teploty:


- Operating: -29° C to 63° C
- Storage: -51° C to 71° C
- Humidity:
 - 95% RH , non-condensing

Přední, zadní a boční pohled



Vysoká odolnost

Odolný tablet Getac UX10 bude fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je vysoká teplota, déšť, sníh, a velmi prašné prostředí.

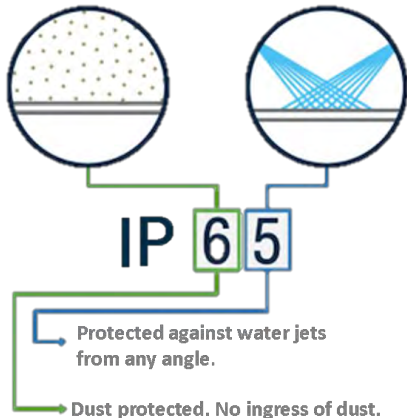


Všechny I/O porty jsou schovány za speciální krytkou, která zaručuje, že zařízení má krytí IP65.

- Certifikace IP65
- Certifikace MIL-STD-810G
- Certifikace MIL-STD-461G
- e-Mark certifikace pro použití ve vozidlech
- Odolnosti proti vibracím a pádu
 - 0,9-1,5 metru dle osazení
- Rozšířená pracovní teplota
 - Provozní: -29°C to 63°C
 - Skladovací: -51°C to 71°C
- Vlhkost:
 - 95% RH , bez kondenzace



Konfigurace hlavní baterie


Standardní baterie (základ)

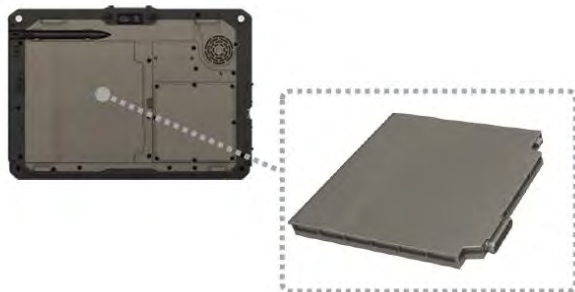

Specifikace – standardní baterie

Typ	Lithium-ion Smart Battery
Specifikace	11.1, 4200mAh (46,6Whr)
Počet článků	3S2P 140 x 136 x 10,7 mm
Rozměry a váha	305g

Baterie s vysokou kapacitou (volitelně)

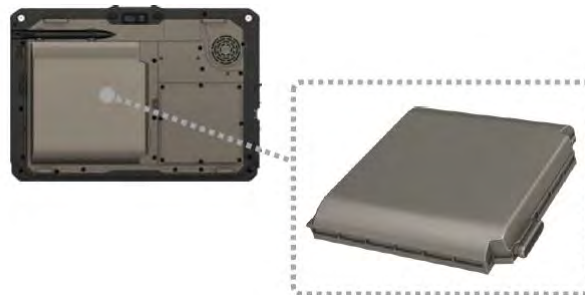

Specifikace – standardní baterie

Typ	Lithium-ion Smart Battery
Specifikace	10.8, 9240mAh (99,7Whr)
Počet článků	3S2P 140 x 136 x 21 mm
Rozměry a váha	515g

Volitelný slot

Poskytuje 8 možností rozšíření konfigurace tabletu.

1. HF RFID Reader



2. LAN



3. USB 3.1 Type-C



4. USB 3.0 Type-A



5. Barcode Reader



6. Serial Port



7. MicroSD



8. VGA



Základ
(jen krytka)



*HF RFID Reader, LAN, USB 3.1 Type-C, USB 3.0 Type-A, Barcode Reader, Serial Port, MicroSD slot and VGA port are mutually exclusive options.

Volitelný slot – pravá strana

1. Magnetic Stripe Reader



2. Fingerprint Reader



3. Serial Port+LAN



4. HF RFID Reader

To Be Updated

Default
(Without Any Extra Option)



*Magnetic Stripe Reader, Fingerprint Reader, Serial Port+LAN Port and HF RFID reader are mutually exclusive options.

Volitelný slot – zadní strana

1. Smart Card Reader

=> Add approx. 13mm (H)



2. Bridge Battery + Smart Card Reader

=>Add approx. 22mm (H)



3. Bridge Battery

=> Add approx. 13mm (H)



Default
(Without Any Extra Option)



*Smart Card Reader, Bridge Battery+Smart Card Reader and Bridge Battery are mutually exclusive options.

Odnímatelná klávesnice



Specifications

Dimension	285mm x 265mm x 45mm (11.22" x 10.43" x 1.77")
Weight	900g (1.98 lbs)
Structure	IP65 membrane keyboard
Drop	4ft
Layout	82 keys; membrane

Pevné uchycení klávesnice

Mechanismus dvojitého uchycení klávesnice zajišťuje velmi pevné a odolné připojení a neodpojí se ani při pádu zařízení.





Getac F110 G5

F110 G5 extrémně odolný tablet



F110 G5 Specifikace

Operační systém

Windows 10 Professional 64 bit

CPU

Intel Core i5-8265U 1.6GHz to 3.9GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel Core i5-8365U vPro 1.6 to 4.1 GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8565U 1.8G to 4.6 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8665U vPro 1.9 to 4.8 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Paměť

8GB DDR4 expandable to 16GB

Úložiště

SSD 256GB / 512GB / 1TB

VGA kontrolér

Intel® UHD Graphics 620

Display

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

800nits LumiBond® display with Getac sunlight readable technology

Capacitive multi-touch screen

Ovládací prostředky

Touchscreen

- Capacitive multi-touch screen
- Optional dual mode touchscreen (multi-touch and digitizer)

Klávesnice

6 tablet buttons (Windows, Power, Function Key, Camera Capture/ Barcode Reader Trigger, Volume Up, Volume Down)

I/O zařízení

FHD webcam x 1 or Optional Windows Hello face-authentication camera (front-facing) x 1
8M pixels auto focus rear camera x 1
Headphone out / mic-in combo x 1
DC in Jack x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 1
HDMI x 1
Docking connector x 1
RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN (option)

Rozšiřující slot

Optional 1D/2D imager barcode reader, or Serial port, or Ethernet, or MicroSD, or USB 2.0 port, or Serial port+Ethernet

Rozměry a váha

314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"),
1.39 kg (3.08 lbs)

Odolnost

MIL-STD-810G certified and IP65 certified
MIL-STD-461G certified
ANSI/ISA 12.12.01 (option)
Vibration & drop resistant
e-Mark certified for vehicle usage

Komunikace

Wi-Fi 802.11 ac
Bluetooth (v5.0)
10/100/1000 base-T Ethernet (option)
Dedicated GPS (option)
4G LTE mobile broadband (option)

Bezpečnost

Intel® vPro™ Technology (per CPU options)
TPM 2.0
Optional LF/HF RFID or Smart Card Reader or Fingerprint Scanner
Kensington lock

Napájení

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
Li-Ion smart battery (11.4V, 2290mAh) x 2
LifeSupport™ battery swappable technology


Teploty:

- Operating: -21° C to 60° C / -5.8° F to 140° F
 - Storage: -51° C to 71° C / -60° F to 160° F
- Humidity:
- 95% RH , non-condensing


Přední a boční pohled



Zadní a boční pohled

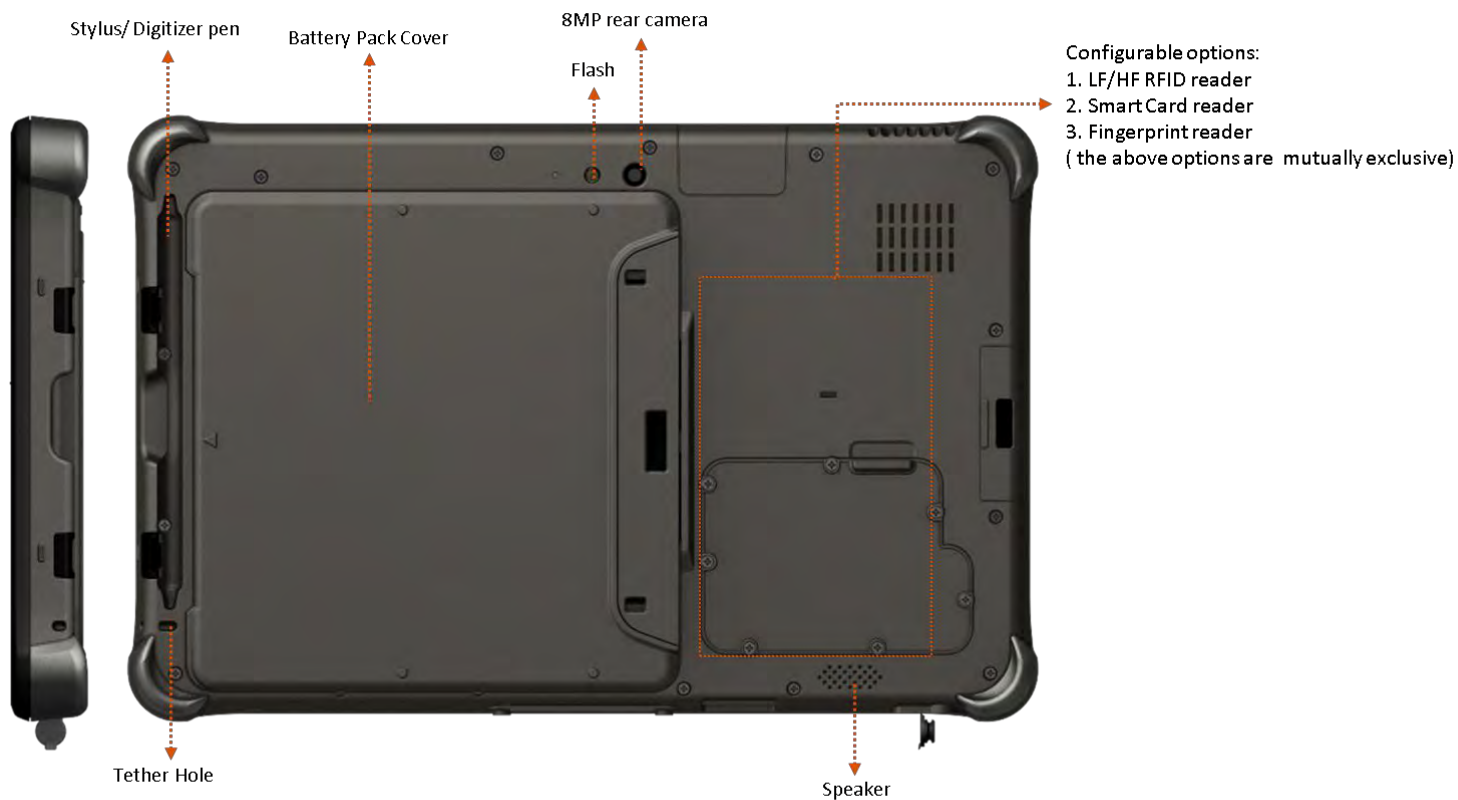


Horní a spodní pohled

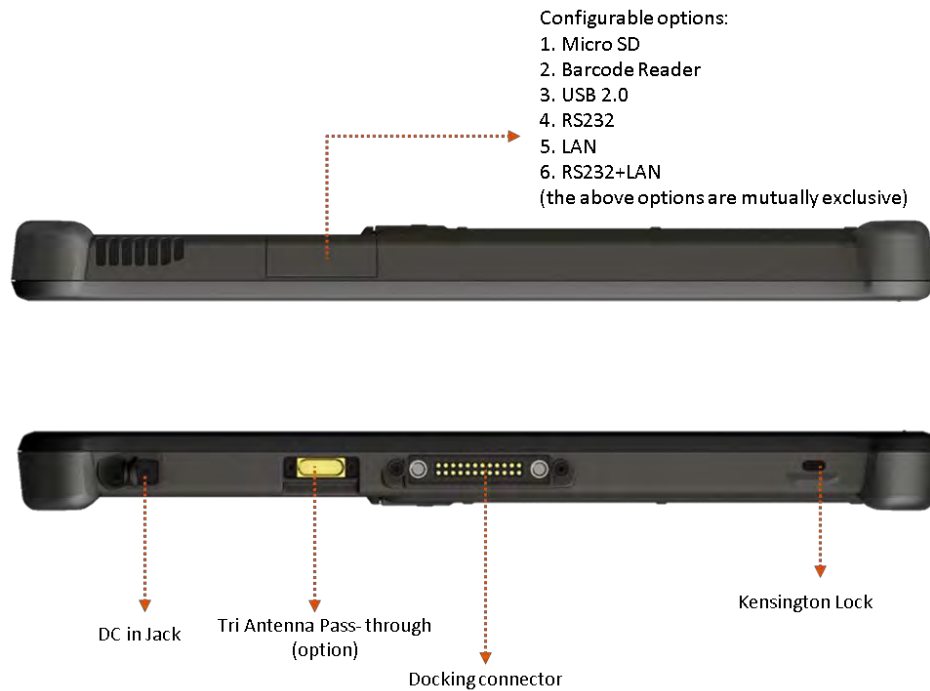

Vysoká odolnost

Odolný tablet Getac F110 G5 bude fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je vysoká teplota, déšť sních, a velmi prašné prostředí.

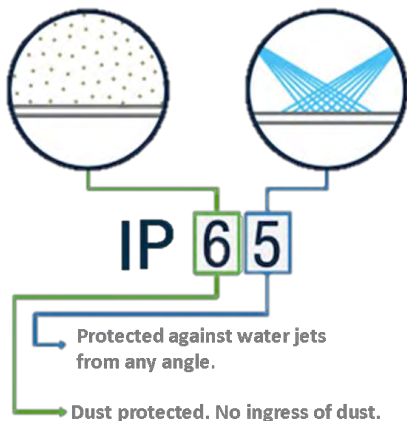

Všechny I/O porty jsou schovány za speciální krytkou, která zaručuje, že zařízení má krytí IP65.

- Certifikace IP65
- Certifikace MIL-STD-810G
- Certifikace MIL-STD-461G
- Volitelně ANSI/ISA 12.12.01
- Odolnosti proti vibracím a pádu (1,2 metru)
- e-Mark certifikace pro použití ve vozidlech
- Rozšířená pracovní teplota
 - Provozní: -21°C to 60°C
 - Skladovací: -51°C to 71°C
- Vlhkost:
 - 95% RH , bez kondenzace



Výdrž na baterii

Mód	výdrž	Nastavení (Mobilemark 2014)
ECO	11.5 hod.	10 nits, Power-Saving(všechny RF off kromě WiFi připojení, Touch Screen zapnutý)
Uvnitř	9 hod.	100 nits, vypnutý Light Sensor WFi zapnuta, ostatní RF vypnuty (if w/ GPS keep on)
Venku	7 hod.	400 nits, WWAN zapnuta, GPS zapnuta, Wfi zapnuta, ostatní RF vypnuty
Extrém	5 hod.	Maximální jas (sunlight readable), WWAN zapnuta, Wfi zapnuta, BT/GPS zapnuta

*Battery life testing conducted under MobileMark 2014. Battery performance will vary upon software applications, wireless settings, power management settings, LCD brightness, customized modules and environmental conditions. The battery has a limited number of charge cycles and may eventually need to be replaced by a Getac service provider. Battery life and charge cycles vary by use and settings.



Specifikace – standardní baterie

Typ	Lithium-ion Smart Battery
Specifikace	11.4V, 2290mAh (x2 packs = 52Whr)
Počet článků	3S1P
Battery dimension	145g x 2packs

*The F110G5's standard battery pack is compatible with F110G4.

Volitelný slot

Poskytuje 6 možností rozšíření konfigurace tabletu.


Základ
(jen krytka)



1. Micro SD



2. 2D čtečka



3. USB 2.0



4. RS232



5. LAN



6. RS232+ LAN



*Micro SD slot, Barcode Reader, USB2.0, RS232, LAN and RS232+LAN ports are mutually exclusive options..

Vozidlové dokovací stanice

Specifikace dokovacích stanic třetích stran je velmi rozličná. Nejlepším řešením je výběr konkrétní dokovací stanice na stránkách výrobce.

Dokovací stanice Havis



Rozměry: 282 x 222 x 111 mm
Váha: 950 g
DC in Jack x 1
Audio Output x 1
Microphone x1
USB 2.0 x 3
USB 3.0 x1
LAN x 1
HDMI x 1
VGA x 1
Serial Port x 2
TRI RF Pass-through



*Configurations and dimensions vary by SKU

Dokovací stanice Gamber Johnson

Rozměry: 291 x 224 x 94 mm
Váha: 1200 g
DC in Jack x 1
Audio Output x 1
Microphone x1
USB 2.0 x 3
USB 3.0 x1
LAN x 1
HDMI x 1
VGA x 1
Serial Port x 2
TRI RF Pass-through



*Configurations and dimensions vary by SKU

Odnímatelná skládací klávesnice

88 červeně podsvícených kláves plné velikosti s integrovaným touchpadem nabízí další možnost jak při práci používat odolný tablet F110. Díky tomuto řešení budete moct rychleji a pohodlněji psát delší texty.

Specifikace

Rozměry	314 x 207 x 19 mm
Váha	900 g
Odolnost	IP54 (only KBD), Odolnost na pád z 0,9 metru (Při zavřeném stavu)
Provozní teplota	0° C až 60° C
Skladovací teplota	-40° C až 71° C
Vlhkost	0~95% according to MIL-STD 810G method 507.5 Procedure II Aggravated(Non-OP)





Getac V110 G5

V110 G5 plně odolný konvertibilní notebook



V110 G5 Specifikace

Operační systém

Windows 10 Pro 64 bit

CPU

Intel® Core™ i5-8265U 1.6GHz to 3.9GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel® Core™ i5-8365U vPro 1.6 to 4.1 GHz processor
6MB Intel Smart Cache

Intel® Core™ i7-8565U 1.8G to 4.6 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Intel® Core™ i7-8665U vPro 1.9 to 4.8 GHz processor
8MB Intel Smart Cache

Paměť

8GB DDR4 expandable to 32GB

Úložiště

256GB SSD; Optional 512GB / 1TB SSD

VGA Kontrolér

Intel® UHD Graphics 620

Display

11.6" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)
800 nits LumiBond® display with Getac sunlight readable technology
Capacitive multi-touch screen

Ovládací prostředky

Touchscreen
- Capacitive multi-touch screen
- Optional dual mode touchscreen (multi-touch and digitizer)

Klávesnice

LED backlit membrane keyboard
Optional Rubber Keyboard
Glide touchpad with left-click and right-click buttons

I/O porty

FHD webcam x 1 or Optional Windows Hello face-authentication camera (front-facing) x 1
Serial port (9-pin; D-sub) x 1
Headphone out / mic-in Combo x 1
DC in Jack x 1
USB 3.0 (9-pin) x 1
USB 3.1 Gen 2 Type-A x 2
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Docking connector (24-pin) x 1
Optional 8M pixels auto focus rear camera x1
Optional RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN

Rozšiřující slot

Optional 1D/2D imager barcode reader
SD Card Reader x 1
Smart Card reader x 1

Rozměry a váha

313 x 238 x 39 mm (12.32" x 9.37" x 1.53"),
2.1 Kg (4.63 lbs)

Odolnost

MIL-STD-810G certified and IP65 certified
MIL-STD-461 certified
Optional ANSI/ISA 12.12.01
Optional Salt fog certified
Vibration & drop resistant
e-Mark certified for vehicle usage

Komunikace

10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Dual Band Wireless-AC 9260, 802.11ac
Bluetooth (v5.0)
Optional dedicated GPS
Optional 4G LTE mobile broadband

Bezpečnost

Optional Intel® vPro™ Technology
TPM 2.0
Optional HF RFID and contactless Smart Card reader
Optional fingerprint scanner
Kensington lock

Napájení

AC Adapter (65W, 100-240VAC, 50/60 Hz)
Li-Ion battery (11.1V, 2100mAh) x 2
LifeSupport™ battery swappable technology

Teplota:

Temperature:
- Operating: -21° C to 60° C / -5.8° F to 140° F
- Storage: -51° C to 71° C / -60° F to 160° F
Humidity:
- 95% RH, non-condensing

V110 G5 přehled I/O portů



**Available to GUSA & EMEA region only.*

Pohled zepředu (otevřený)



Přední a zadní pohled (zavřený)



Power button
Volume down
Volume up

Function key 1
Function key 2




HDMI

USB 3.1 Gen 2 Type-A


LAN

Serial Port

Pohled zleva a zprava (zavřený)

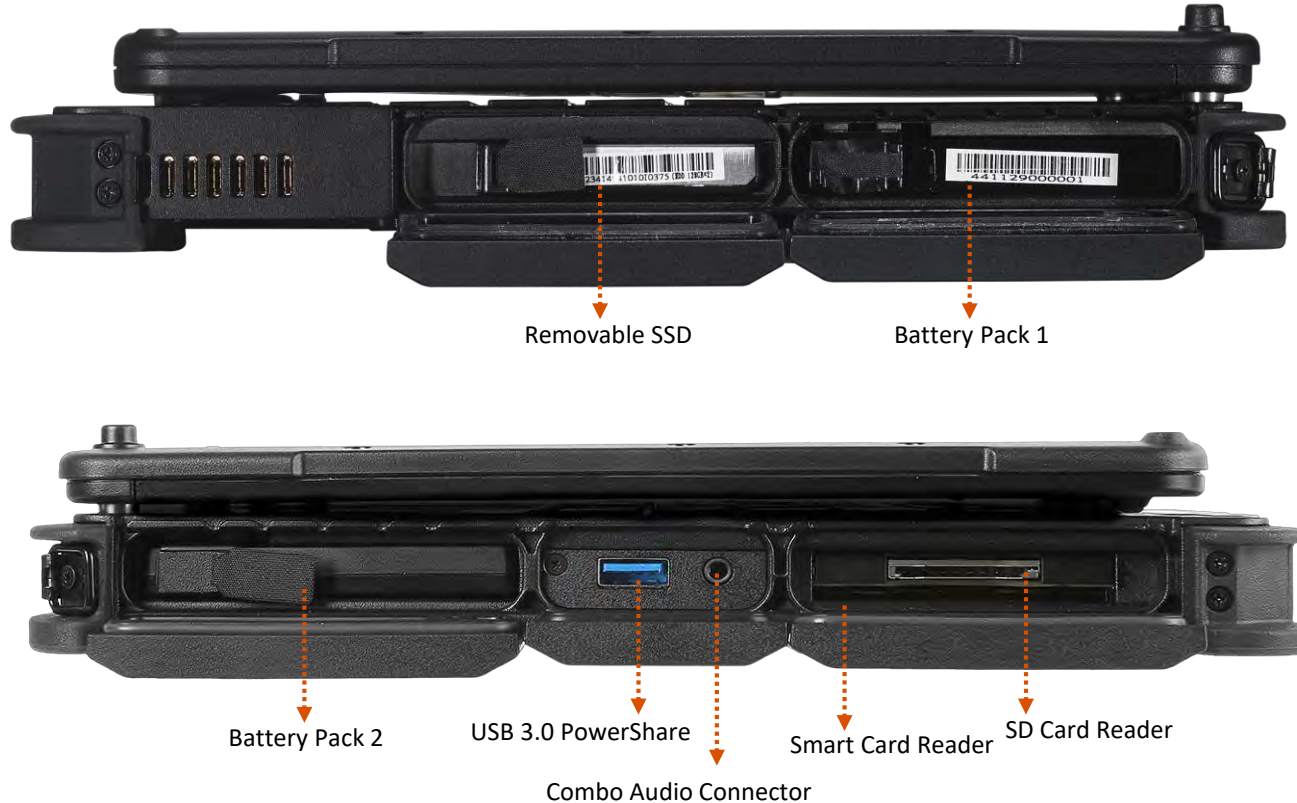

Spodní pohled

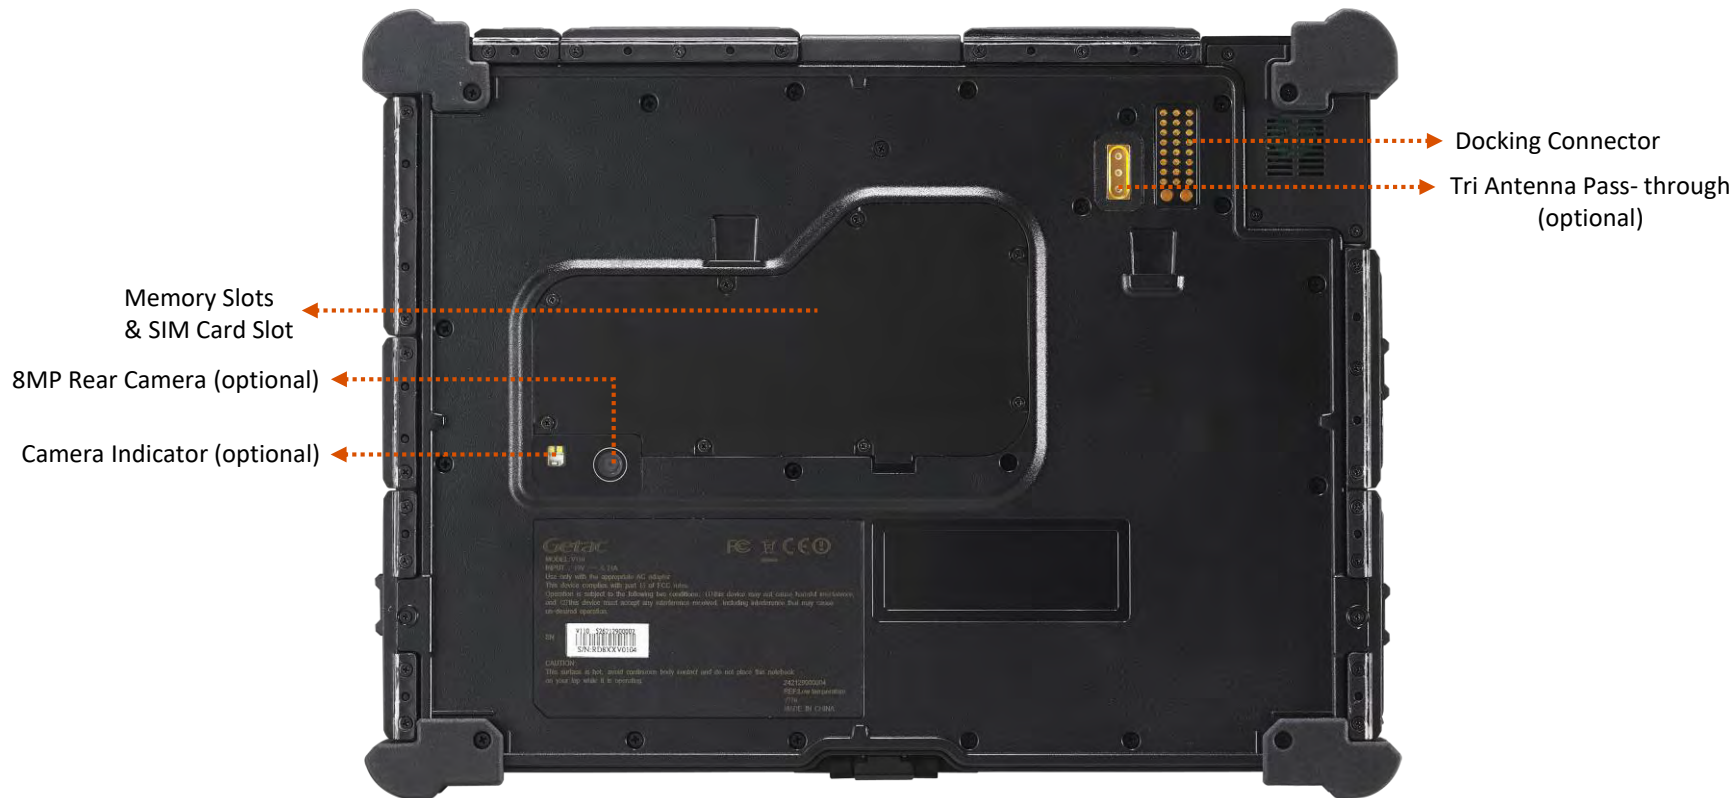

Navržen pro odolnost

Odolný notebook Getac V110 G5 bude fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách, jako je vysoká teplota, déšť sních, a velmi prašné prostředí.



- Certifikace IP65
- Certifikace MIL-STD-810G
- Certifikace MIL-STD-461G
- Volitelně ANSI/ISA 12.12.01
- Odolnosti proti vibracím a pádu (1,2 metru)
- e-Mark certifikace pro použití ve vozidlech
- Rozšířená pracovní teplota
 - Provozní: -21°C to 60°C
 - Skladovací: -51°C to 71°C
- Vlhkost:
 - 95% RH , bez kondenzace



V110 G5 Hot-Swappable Dual Battery Design



Features & Benefits

Getac's hot-swappable dual-battery design means uninterrupted work throughout the shift and productivity

Duální Hot Swap baterie

Mód	Výdrž Baterie	Nastavení (Mobilemark 2014)
ECO	13 hod.	10 nits, Power-Saving(všechny RF off kromě WiFi připojení, Touch Screen zapnutý)
Uvnitř	10 hod.	100 nits, vypnutý Light Sensor Wffi zapnuta, ostatní RF vypnuty (if w/ GPS keep on)
Venku	7 hod.	400 nits, WWAN zapnuta, GPS zapnuta, Wfi zapnuta, ostatní RF vypnuty
Extrém	5 hod.	Maximální jas (sunlight readable), WWAN zapnuta, Wfi zapnuta, BT/GPS zapnuta



Getac S410 G3

S410 Středně odolný notebook



S410 G3 Key Specs

Operační systém

Windows® 10 Professional 64 bit

CPU

Intel Core i3-8145U 2.1GHz to 3.9GHz processor

4MB Intel Smart Cache

Intel Core i5-8265U 1.6 to 3.9 GHz processor

6MB Intel Smart Cache

Intel Core i5-8365U vPro 1.6 to 4.1 GHz processor

6MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8565U 1.8 to 4.6 GHz processor

8MB Intel Smart Cache

Intel Core i7-8665U vPro 1.9 to 4.8 GHz processor

8MB Intel Smart Cache

Display

14" TFT LCD HD (1366 x 768)

Optional 1000 nits Lumibond® display with Getac sunlight readable technology, Capacitive multi-touch screen

Optional 14" IPS TFT LCD FHD (1920 x 1080)

Optional 800nits Lumibond® display with Getac sunlight readable technology

Capacitive multi-touch screen

VGA Kontrolér

Intel UHD Graphics 620

Optional NVIDIA® GTX 1050 GDDR5 4GB Graphic

Klávesnice

Membrane keyboard

Optional LED backlit membrane keyboard

Úložiště

Main:

SSD 256GB / 512GB / 1TB

2nd Storage:

SSD 256GB

Paměť

4GB DDR4 expandable to 32GB

Rozšíření

Optional PCMCIA, or Express Card, or DVD super multi driver, or 2nd battery, or Smart Card Reader

Bezpečnost

Intel vPro™ Technology (per CPU options)

TPM 2.0

Smartcard reader

Optional fingerprint reader

Optional LF / HF RFID reader

Kensington lock

Komunikace

Wi-Fi 802.11 ac

Bluetooth (v5.0)

Optional Dedicated GPS

Optional 4G LTE mobile broadband

Kamery

Optional FHD (1920 x 1080) webcam x 1

Optional Windows Hello Webcam x 1

Rozměry a váha

13.8" x 11.5" x 1.4" (350 x 293 x 34.9mm)

4.9lbs (2.2kg)

Napájení

AC Adapter (65W, 100-240VAC, 50/60Hz)

Li-Ion battery (11.1V, 4200mAh)

Teplota

Operating Temp:

-29° C to 63° C

Storage Temp:

-51° C to 71° C

Humidity: 95% RH, non-condensing

I/O porty

DC in x 1

USB 3.1 Gen 2 x 2

USB 3.0 x 1

USB 2.0 x 1

Docking port x 1

Headphone out/Mic-in Combo x 1

HDMI x 1

RJ45 x 1

Optional RF antenna pass-through for GPS, WLAN and WWAN

Optional RS232+VGA x 1

Optional 2nd RJ45, or USB3.1 Gen 1 Type-C, or PowerShare

USB 2.0

Odolnost

MIL-STD 810H and IP53 certified

Vibration & drop resistant

Dedikovaná GPU

Notebook Getac S410 G3 nabízí vysoký grafický výkon díky dedikované grafické kartě **Nvidia GeForce GTX 1050** s 4GB GDDR5.



Přehled I/O portů (zepředu a zezadu)

Camera Options:

1. FHD Webcam
2. Windows Hello Webcam

Indicators:

Caps Lock, Num Lock, HDD, RF



LF / HF RFID

2nd Storage: 256GB SSD


Finger Print



RF Passthrough

Docking Connector

Přehled I/O portů (pohled zleva a zprava)


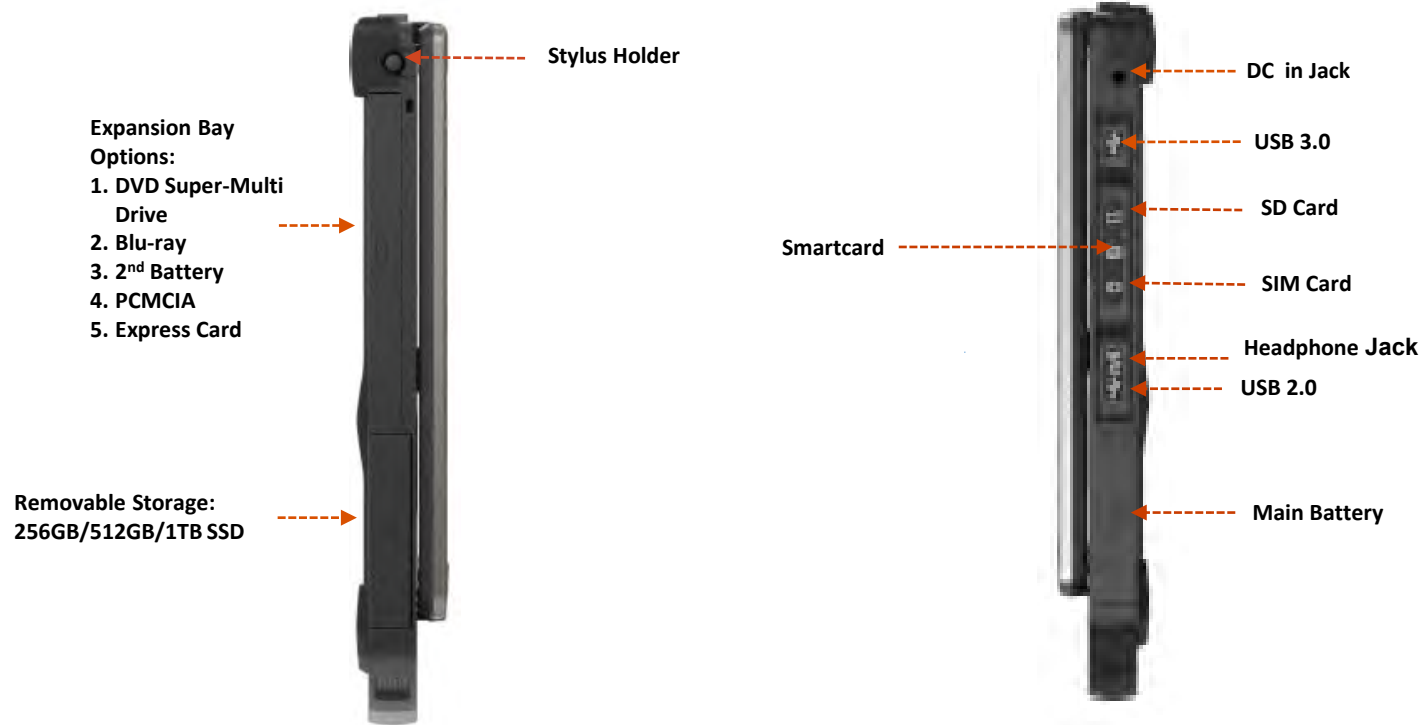


Přehled I/O portů

Configurable Options:

- 2nd LAN
 - PowerShare USB 2.0
 - USB 3.1 Gen 1 Type-C
- (USB 3.1 Gen 1 Type-c is mutually exclusive with VGA)

VGA + RS232 (VGA port is mutually exclusive with USB 3.1 Gen 1 Type C)

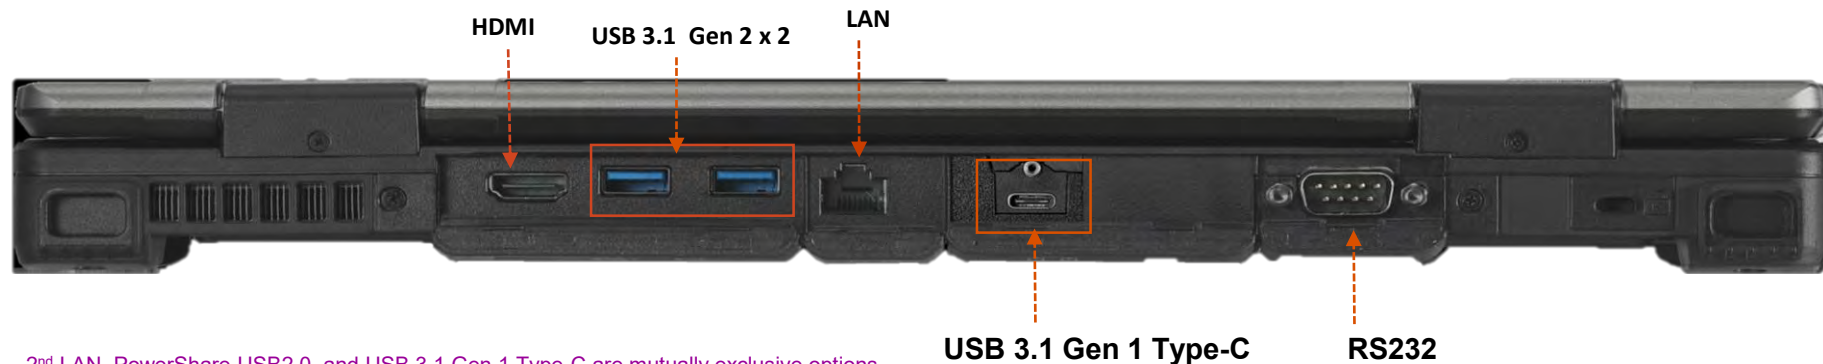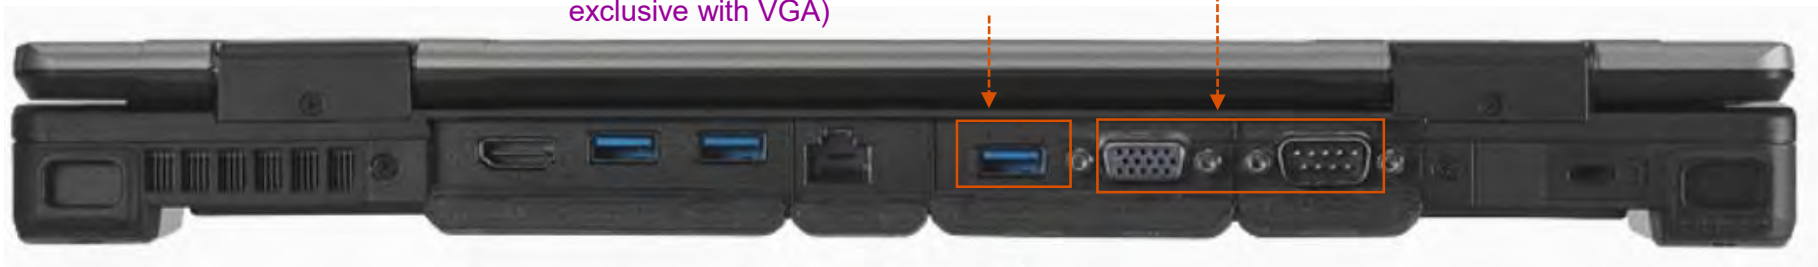

2nd LAN, PowerShare USB2.0, and USB 3.1 Gen 1 Type-C are mutually exclusive options.
In addition, USB 3.1 Gen 1 Type-C and VGA are mutually exclusive options.

Možnosti konfigurace – Media Bay

Každý uživatel má specifické potřeby a možnosti využití prostoru Media Bay v Getac S410 dává každému uživateli několik možností, jak svůj Getac S410 vylepšit a zvýšit tak svou produktivitu.



Možnosti osazení*:

- DVD Super Multi Drive
- Druhá baterie
- PCMCIA
- Express Card

*DVD Super Multi Drive, druhá baterie, PCMCIA, a Express Card jsou vždy jedinečné možnosti.

*DVD Super Multi Drive a druhou baterie jsou uživatelsky měnitelné, PCMCIA a Express Card jsou montovány trvale z výroby

Výdrž na baterii



Specifikace – standardní baterie

Typ Lithium-ion Battery

Specifikace 11.1V, 4200mAh

Počet článků 6 článků

Mód	Výdrž baterie	Nastavení (Mobilemark 2014)
ECO	12 hod.	10 nits, Power-Saving (všechny RF off kromě WiFi připojení)
Uvnitř	10 hod.	100 nits, vypnutý Light Sensor WFi zapnuta, ostatní RF vypnuty (if w/ GPS keep on)
Venku	7 hod.	400 nits, WWAN zapnuta, GPS zapnuta, Wfi zapnuta, ostatní RF vypnuty
Extrém	4.5 hod.	Maximální jas (sunlight readable), WWAN zapnuta, Wfi zapnuta, BT/GPS zapnuta

*Battery life testing conducted under MobileMark 2014. Battery performance will vary upon software applications, wireless settings, power management settings, LCD brightness, customized modules and environmental conditions. The battery has a limited number of charge cycles and may eventually need to be replaced by a Getac service provider. Battery life and charge cycles vary by use and settings.

Možnosti displeje



Getac S410 G3 nabízí dva typy displeje

14" TN HD (1366 x 768) 1000nits / LCD & LumiBond® 2.0
Capacitive Multi-Touch Screen

Nebo

14" IPS FHD (1920 x 1080) 800 nits / LCD & LumiBond® 2.0
Capacitive Multi-Touch Screen

Dokovací stanice do vozidel

Specifikace dokovacích stanic třetích stran je velmi rozličná. Nejlepším řešením je výběr konkrétní dokovací stanice na stránkách výrobce.

Dokovací stanice Gamber Johnson

Dimension: 351x 314 x 73 mm

Weight: 2.03kg

DC in Jack x 1

Audio Output x 1

Microphone x1

USB x 4

LAN x 1

HDMI x 1

VGA x 1

Serial Port x 1

TRI RF Pass-through



Dokovací stanice Havis

Dimension: 357x 300 x 61 mm

Weight: 2.3kg

DC in Jack x 1

Audio Output x 1

Microphone x1

USB 3.0 x 1

USB 2.0 x 3

LAN x 1

HDMI x 1


VGA x 1

Serial Port x 1

TRI RF Pass-through



Dokovací stanice do kanceláře

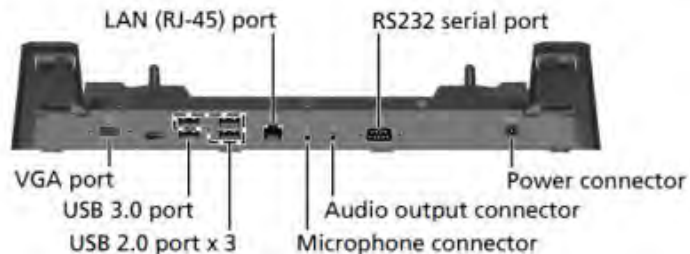

Office Dock s napájecím adaptérem

Pro pracovníky, kteří občas pracují z kanceláře je využití dokovací stanice velmi užitečné díky permanentnímu zapojení komponent přes VGA, LAN, USB a nebo COM porty.

Výbava konektorů

- DC in Jack x 1
- Audio Output x 1
- USB 3.0 x 1
- USB 2.0 x 3
- VGA x 1
- LAN (RJ-45) x 1
- RS232 serial x 1
- Microphone x 1
- w/ 120W AC Adapter

Rugged Protection

Odolný notebook Getac S410 G3 bude fungovat i v těch nejnáročnějších podmínkách kde je vysoká teplota a velmi prašné prostředí.



- Certifikace IP53
- Certifikace MIL-STD-810H
- Odolnost proti vibracím a pádu (0,9 metru)
- Certifikace e-Mark pro použití ve vozidlech
- Rozšířená pracovní teplota
 - Pracovní: **-29° C až +63° C**
 - Skladovací: -51° C až +71° C
- vlhkost:
 - 95% RH , non-condensing





Příslušenství

Příslušenství



**120W Vehicle Adapter
(11V~32VDC)**



65W AC adapter



120W AC adapter



**2nd battery
4200mAh, 11.1V**



**Main Battery
4200mAh, 11.1V**



Stylus

Příslušenství



**Office Dock with
120W AC adapter**



**Multi-Bay Charger
(8-bay)**



**External dual bay
battery charger**



Backpack



Protection Film



Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

Getac Select a záruky

Nejlepší STANDARDNÍ záruka na trhu!



3 roky PACK & COLLECT
S410



3 roky BUMPER to BUMPER
MX50, ZX70, V110, F110, UX10, K120, A140, T800,

5 let BUMPER to BUMPER
X500, X500 Server, B300

- Vše v ceně zařízení - platí i pro náhodné poškození
- Žádost o službu http://en.Getac.com/support/Getac-dhl_service.html
- Kurýr DHL vyzvedne zařízení Getac následující pracovní den
- Jednotka bude opravena, vyčištěna a odeslána zpět na požadovanou adresu do 6ti pracovních dní

Getac

Oprava obvykle
provedena do
pracovní dny

3



Getac Select – **od 1. 10.2019**

**GETAC
SELECT**

- Vybrané konfigurace stále skladem
- Lepší dostupnost pro mnoho oblastí použití
- Modely na míru – minimální odběr **10 ks**

Platí pro všechny modely

T800, UX10, F110, V110, K120, A140, S410, ZX70

Výjimka – dodávka konfigurované verze od 1 kusu
X500, X500 Server, B300

Jak můžeme pomoci při menších objednávkách

- Možnost navýšení RAM a SSD u dostupných modelů
- Možnost registrace projektu (cca 50 ks) – možnost výroby 1x kusu na míru



Děkuji za pozornost